

# Deep


%os(SilentGuss)

[DJE<sup>J</sup> rfn

[IDJJ[EI]



03




02



01



05

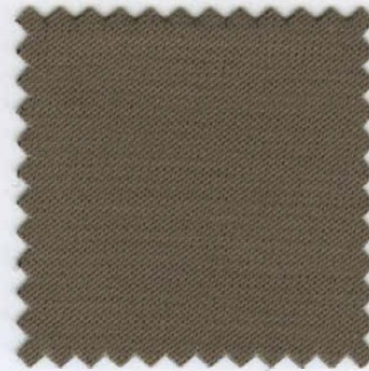

06



08



10



07



















D1

**Deep** – Most versatile blackout fabric with wonderful tactile properties. One of the world's first woven blackout fabrics without any additional backing. Usable for soft applications like Silent Gliss Wave curtains but also suitable for roller blinds. At 290 cm wide it is a fabric highlight.



**Deep** – Höchst funktioneller Blackout-Stoff mit sehr textilem Charakter. Einer der weltweit ersten gewebenen Blackout-Stoffe, welcher ohne zusätzliche Beschichtung auskommt. Einsetzbar für weiche Applikationen wie Silent Gliss Wave sowie auch für Rollos. 290 cm breit – ein echtes Highlight.

**Deep** – Un tissu occultant polyvalent avec de belles caractéristiques tactiles. Utilisable pour des rideaux Wave mais aussi pour des enrouleurs / systèmes rollos. Grande laize de 290 cm tissu occultant.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Blackout / Blackout / Occultation totale
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	stiff and soft / versteift und deko / enduit et souple
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	100% Polyester
 Weight / Gewicht / Poids (g/m²) DIN EN 12127	315
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.45
 Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	285
 Widths in stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	290
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	Class 1 (EN 13773)
 Light fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	4-6
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	120 m
 Curtains / Vorhänge / Rideaux	Turning recommended without a bottom hem / Querverarbeitung ohne Saum unten empfohlen / Largeur pour hauteur recommandé sans ourlet inférieur
 Green building	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.
 CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 508-0170 Hohenstein-ITTI	 Reach compliant

Acoustic information / Akustische Informationen / Informations acoustiques	
	Evaluates sound absorption coefficient, $\alpha_w = 0.30-0.55$ Bewerteter Schallabsorptionsgrad, $\alpha_w = 0.30-0.55$ Coefficient évalué d'absorption phonique, $\alpha_w = 0.30-0.55$ DIN EN ISO 354

Processing / Verarbeitung / Traitement	soft / deko / souple	stiff / versteift / enduit
Welding / Schweißen / Soudure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual design / Individuelles Design / Design individuel		
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	<input type="checkbox"/>	★★★☆☆
Laser cutting / auslasern / Coupe au laser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage	
Deep stiff / versteift / enduit	Deep soft / deko / souple
	 approx. 1% shrinking possible ca. 1% Schrumpfung möglich 1% de rétrécissement possible

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)								
Colour / Farbe / Couleur	01	02	03	05	06	07	08	10
<b>T<sub>v</sub></b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>T<sub>s</sub></b>	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.00
<b>R<sub>s</sub></b>	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	3.20	3.20	3.90
<b>A<sub>s</sub></b>	95.90	95.90	95.90	95.90	95.90	96.80	96.80	96.10
<b>T<sub>UV</sub></b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>F<sub>c</sub></b>	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.90	0.90	0.89
<b>g<sub>tot</sub></b>	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.64

<b>T<sub>v</sub></b>	Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)	<b>T<sub>UV</sub></b>	UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)
<b>T<sub>s</sub></b>	Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)	<b>F<sub>c</sub></b>	Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501)
<b>R<sub>s</sub></b>	Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)	<b>g<sub>tot</sub></b>	Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1)
<b>A<sub>s</sub></b>	Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)	All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%	